

LUMIA LED Panel WP

CHARAKTERYSTYKA / FEATURES



- IP 20
- Obudowa kwadratowa lub okrągła
- Wersja podtynkowa



- IP 20
- Square or round shape
- Flush mounting version

KRZYWA ROZSYŁU / PHOTOMETRICS DISTRIBUTION

WYMIARY / DIMENSIONS

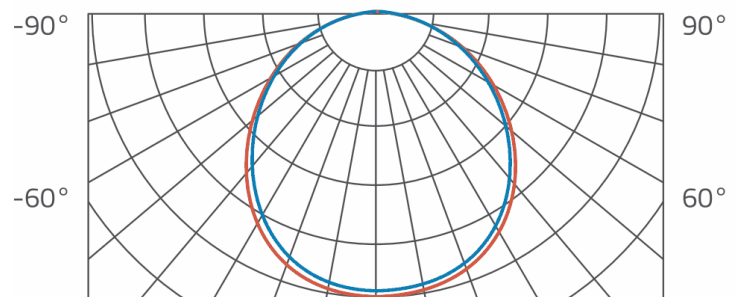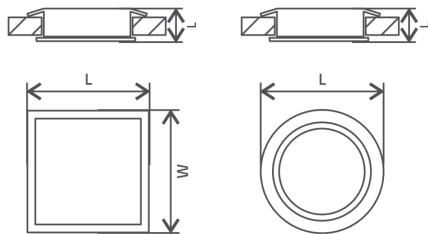

DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

Model	Input Volt. Napięcie (V)	Fixture Power Moc Oprawy (W)	Form Kształt	Cri Ra	Ambient Temp. Temper. Otoczenia (°C)	Fixture Dim. Wymiary L x (W) x H (mm)	Colour Temp. Temperatura Barw (K)	Luminous Flux LED Tubes Strumień Światlny Tub LED (lm)
O-WP-3	220-240	3	Okrąg/Round	>70	-20..+45	88x18,5	4000	200
O-WP-6	220-240	6	Okrąg/Round	>70	-20..+45	120x18,5		390
O-WP-9	220-240	9	Okrąg/Round	>70	-20..+45	150x18,5		660
O-WP-12	220-240	12	Okrąg/Round	>70	-20..+45	170x18,5		880
O-WP-15	220-240	15	Okrąg/Round	>70	-20..+45	190x18,5		1100
O-WP-18	220-240	18	Okrąg/Round	>70	-20..+45	225x18,5		1300
O-WP-24	220-240	24	Okrąg/Round	>70	-20..+45	300x18,5		1680
K-WP-3	220-240	3	Kwadrat/Square	>70	-20..+45	85x85x18,5		200
K-WP-6	220-240	6	Kwadrat/Square	>70	-20..+45	120x120x18,5		390
K-WP-9	220-240	9	Kwadrat/Square	>70	-20..+45	150x150x18,5		660
K-WP-12	220-240	12	Kwadrat/Square	>70	-20..+45	166x166x18,5		880
K-WP-15	220-240	15	Kwadrat/Square	>70	-20..+45	193x193x18,5		1100
K-WP-18	220-240	18	Kwadrat/Square	>70	-20..+45	225x225x18,5		1300
K-WP-24	220-240	24	Kwadrat/Square	>70	-20..+45	300x300x18,5		1680