


# MHT - LUNA

Karta katalogowa wersja z dnia: 24.04.2026

**LUNA**  
JASNA STRONA NOCY

## LAMPA METALOHALOGENKOWA MHT LUNA

Wysokoprężna lampa metalohalogenkowa.

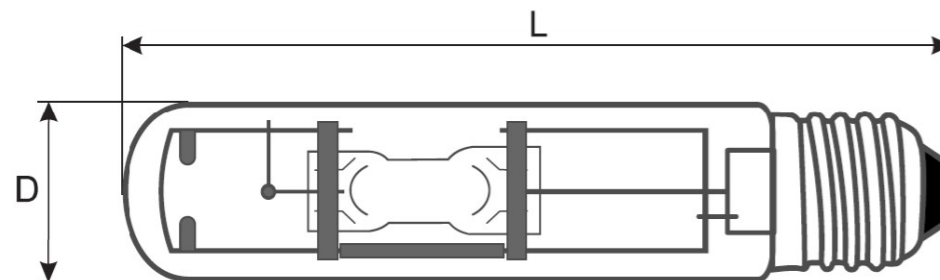

kod EAN	kod produktu	moc nominalna W	moc znamionowa W	napięcie znamionowe V *	napięcie na lampie V	napięcie zapłonu KV	prąd lampy A	temperatura otoczenia przy której lampa osiąga maksymalny strumień świetlny °C	znamionowy strumień świetlny lm *	znamionowa skuteczność lampy lm/W *	temperatura barwowa K	wskaznik oddawania barw Ra	znamionowa trwałość h *	zawartość rtęci lampa/żerznik/Hg mg	typ bańki	trzonek	D [mm]	L [mm]
5900644369943	MHT-6994	70W	72W	230V	85V	3-5	0,98A	25	5600	78	4000	65	14500	12	T38	E27	38	156
5900644369950	MHT-6995	100W	103W	230V	100V	3-5	1,10A	25	8100	79	4000	65	14500	12	T38	E27	38	156



Produkt zawierający rtęć.  
Po zużyciu musi być oddany w miejscu zakupu lub w specjalistycznym punkcie, w celu poddania procesowi recyklingu.



\*Jeżeli nie podano inaczej przyjmuje się, że wartości parametrów nominalnych są równe wartości parametrów znamionowych, określonych dla samej lampy po 100h pracy w normalnych dla niej warunkach.

## Współczynnik zachowania strumienia świetlnego

moc lampy	Liczba godzin pracy					
	2000 h	4000 h	6000 h	8000 h	12 000 h	16 000 h
70 W	75%	74%	71%	67%	64%	-
100 W	75%	74%	71%	67%	64%	-

## Współczynnik trwałości lampy

moc lampy	Liczba godzin pracy					
	2000 h	4000 h	6000 h	8000 h	12 000 h	16 000 h
70 W	99%	98%	95%	90%	81%	-
100 W	99%	98%	92%	88%	81%	-